



grecko[®]
LED DISPLAYS

FLOOR

INDOOR / OUTDOOR

PAINEL DE LED

P2.5 / P2.9 / P3.9




- DEFINIÇÃO MÁXIMA E ALTO DESEMPENHO**

Os monitores de LED fornecem uma imagem nítida, brilhante e clara em certas distâncias; garantindo um baixo consumo de energia.

- ADAPTÁVEL A QUALQUER ESPAÇO**

O sistema de painel modular permite que você crie telas únicas e experiências visualmente deslumbrantes em qualquer lugar.

INFORMAÇÃO INDOOR & SEMI-OUTDOOR		P2.5	P2.9	P3.9
 TÉCNICO ESPECIFICAÇÕES	PIXEL PITCH	P2.5 mm	P2.9 mm	P3.9 mm
	ENCAPSULAÇÃO DE LED	SMD1415 LED / Kinglight	SMD1415 LED / Kinglight	SMD1921 LED / Kinglight
	RESOLUCIÓN MODULO	100 x 100	84 x 84	64 x 64
	DIMENSIONES MODULO	250 x 250 x 18 mm	250 x 250 x 18 mm	250 x 250 x 18 mm
	MATERIAL GABINETE	IRON	IRON	IRON
	DIMENSIONES GABINETE	50 x 100 x 8 cm	50 x 100 x 8 cm	50 x 100 x 8 cm
	PESO GABINETE	23 kg	23 kg	23 kg
	PESO MAX. DE CARGA	2200 kgs	2200 kgs	2200 kgs
	TAXA DE PROTEÇÃO	IP65 Front / IP54 Rear	IP65 Front / IP54 Rear	IP65 Front / IP54 Rear
 FONTE DE ENERGIA	CONSUMO MAX / PROMEDIO	800 / 400	800 / 400	800 / 400
	POTENCIA DE USO	100-240V AC 50-60 Hz	100-240V AC 50-60 Hz	100-240V AC 50-60 Hz
	RANGO DE REFRESCO	3840 hz	3840 hz	3840 hz
	CONECTORES POWER/DATA	PowerCon / EtherCon	PowerCon / EtherCon	PowerCon / EtherCon
 PARAMETROS OPTICOS	RESOLUCIÓN	200 x 400	168 x 336	128 x 256
	SCAN	1/32	1/21	1/16
	ÁNGULO DE VISIÓN	Horizontal 160°/Vertical 160°	Horizontal 160°/Vertical 160°	Horizontal 160°/Vertical 160°
	CONTRASTE	>3,000:1	>3,000:1	>3,000:1
	BRILHO	2200 NITS	2200 NITS	2000 NITS

- FÁCIL MONTAGEM E INSTALAÇÃO**


Você pode montar nossos painéis de LED de forma simples e confortável. Eles não requerem maquinários adicionais, nem ferramentas complexas.

INFORMAÇÃO OUTDOOR		P2.5	P2.9	P3.9
 TÉCNICO ESPECIFICAÇÕES	PIXEL PITCH	P2.5 mm	P2.9 mm	P3.9 mm
	ENCAPSULAÇÃO DE LED	SMD1415 LED / Kinglight	SMD1415 LED / Kinglight	SMD1921 LED / Kinglight
	RESOLUCIÓN MODULO	100 x 100	84 x 84	64 x 64
	DIMENSIONES MODULO	250 x 250 x 18 mm	250 x 250 x 18 mm	250 x 250 x 18 mm
	MATERIAL GABINETE	IRON	IRON	IRON
	DIMENSIONES GABINETE	50 x 100 x 8 cm	50 x 100 x 8 cm	50 x 100 x 8 cm
	PESO GABINETE	23 kg	23 kg	23 kg
	PESO MAX. DE CARGA	2200 kgs	2200 kgs	2200 kgs
	TAXA DE PROTEÇÃO	IP65 Front / IP54 Rear	IP65 Front / IP54 Rear	IP65 Front / IP54 Rear
 FONTE DE ENERGIA	CONSUMO MAX / PROMEDIO	800 / 400	800 / 400	800 / 400
	POTENCIA DE USO	100-240V AC 50-60 Hz	100-240V AC 50-60 Hz	100-240V AC 50-60 Hz
	RANGO DE REFRESCO	3840 hz	3840 hz	3840 hz
	CONECTORES POWER/DATA	PowerCon / EtherCon	PowerCon / EtherCon	PowerCon / EtherCon
 PARAMETROS OPTICOS	RESOLUCIÓN	200 x 400	168 x 336	128 x 256
	SCAN	1/32	1/21	1/16
	ÁNGULO DE VISIÓN	Horizontal 160°/Vertical 160°	Horizontal 160°/Vertical 160°	Horizontal 160°/Vertical 160°
	CONTRASTE	>3,000:1	>3,000:1	>3,000:1
	BRILHO	2200 NITS	2000 NITS	2000 NITS

VISTA DO GABINETE



6x2
Painéis de piso

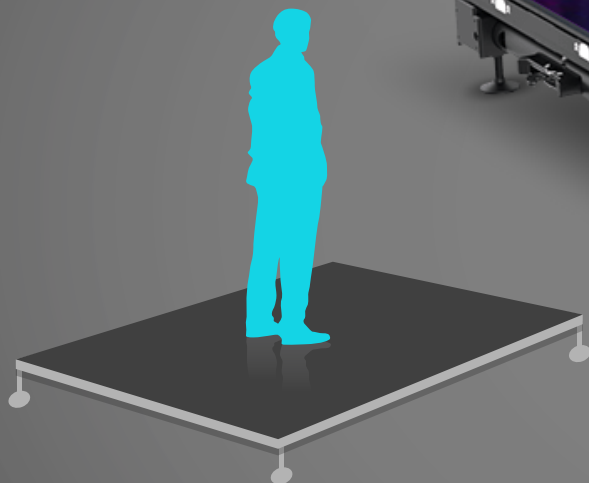

DENSIDADE DE PIXEL


P2.5 **160.000** pixel/m²

P2.9 **112.896** pixel/m²

P3.9 **65.536** pixel/m²

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- MATERIAL **Alumínio fundido a pressão**
- TAMANHOS **50x100x10 cm**
- PESO **23 kgs**

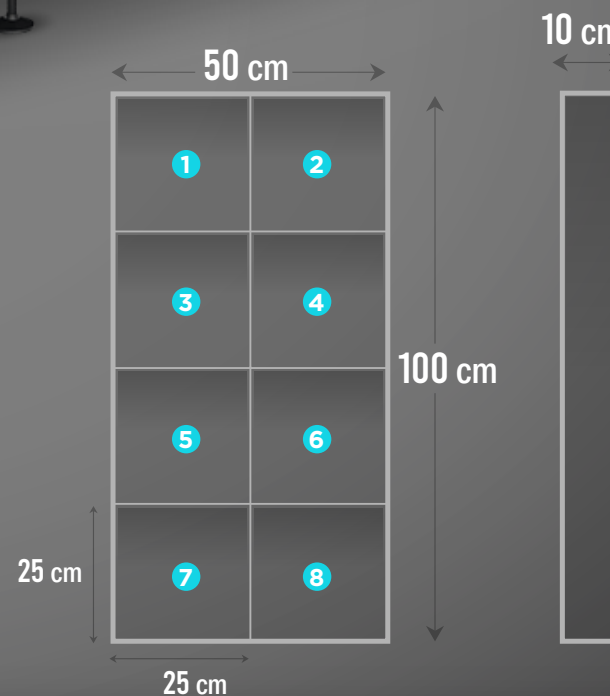



| www.greckoled.com



| [instagram.com/greckoled/](https://www.instagram.com/greckoled/)



| info@greckoled.com