



grecko[®]
LED DISPLAYS

RENTAL

OUTDOOR DIECAST
PAINEL DE LED

P3 / P4 / P5

Lite

www.greckoled.com



DENSIDADE DE PIXEL GABINETE

grecko
LED DISPLAYS

- DEFINIÇÃO MÁXIMA E ALTO DESEMPENHO**



Os monitores de LED fornecem uma imagem nítida, brilhante e clara em certas distâncias; garantindo um baixo consumo de energia.

- ADAPTÁVEL A QUALQUER ESPAÇO**

O sistema de painel modular permite que você crie telas únicas e experiências visualmente deslumbrantes em qualquer lugar.

- FÁCIL MONTAGEM E INSTALAÇÃO**

Você pode montar nossos painéis de LED de forma simples e confortável. Eles não requerem maquinários adicionais, nem ferramentas complexas.

| INFORMAÇÃO DETALHADA | | P3 | P4 | P5 |
|--|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
|  TÉCNICO ESPECIFICAÇÕES | PIXEL PITCH | P3 mm | P4 mm | P5 mm |
| | ENCAPSULAÇÃO DE LED | RCG 3-in-1 SMD2121 LED/Kinglight | | |
| | DENSIDADE DE PIXEL | 320 x 320 | 240 x 240 | 192 x 192 |
| | TAMANHO | 96 x 96 x 10 cm | 96 x 96 x 10 cm | 96 x 96 x 10 cm |
| | CHIP | ICN1065 | ICN1065 | ICN1065 |
| | ALTA TAXA DE ATUALIZAÇÃO | 1920 / 3840 / 7680 hz | 1920 / 3840 / 7680 hz | 1920 / 3840 / 7680 hz |
| | PESO | 24,6 Kg | 24 Kg | 24 Kg |
| | RECEIVING CARD | Novastar | Novastar | Novastar |
|  FORNTE DE ENERGIA | PODER DE OPERAÇÃO | 100/240V 50/60Hz | 100/240V 50/60Hz | 100/240V 50/60Hz |
| | MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 600W por panel | 600W por panel | 600W por panel |
| | CONSUMO MÉDIO DE ENERGIA | 300W por panel | 300W por panel | 300W por panel |
| | CONECTORES POWER/DATA | Power-PowerCon In/Out; Data EtherCon In/Out | | |
|  PÂRAMETROS ÓPTICOS | BRILHO | 5100 NITS | 5100 NITS | 5200 NITS |
| | TAXA DE PROTEÇÃO | IP60 | IP60 | IP60 |
| | SCAN | 1/26 | 1/20 | 1/16 |
| | FREQÜÊNCIA DO QUADRO | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| | ÂNGULO DE VISÃO | Horizontal 140°/Vertical 140° | Horizontal 140°/Vertical 140° | Horizontal 140°/Vertical 140° |
| | VISTA ÓTIMA DISTÂNCIA | 3 mts | 4 mts | 5 mts |
| | AJUSTE DE BRILHO | 0-100% 100 niveles | 0-100% 100 niveles | 0-100% 100 niveles |

TRAVA DE SEGURANÇA SUPERIOR

Anexe um painel a outro para construir a tela inteira.

AGARRADERA SUPERIOR

FUROS PARA O TRAVAS DE SEGURANÇA LATERAIS

AGARRADERA LATERAL

TRAVAS DE SEGURANÇA LATERAIS

Anexe um painel a outro para construir a tela inteira.

VENTILAÇÃO PORTA

FURO PARA O TRAVA DE SEGURANÇA

Fixam um painel ao outro.



EMBALAGEM FLIGHTCASE

Seu interior é forrado e subdividido com placas de espuma de borracha de alta densidade para evitar que os painéis sejam danificados.




VISTAS DO GABINETE

FRENTE



ESPECIFICAÇÕES GERAIS


- MATERIAL **Aluminio fundido a presión**
- TAMANHOS **96x96x10 cm**
- PESO **24,6 Kg**
- MÓDULOS Cada gabinete conta com **18 módulos** separados de **32 x 16 cm** que contêm lâmpadas de led encapsuladas em alta definição.

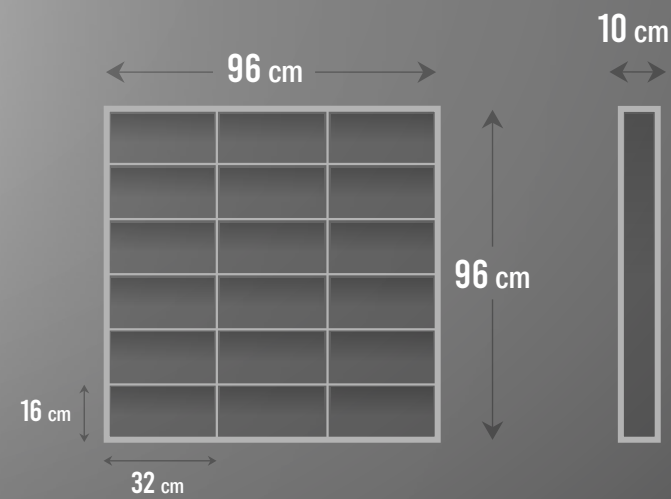

PIXEL PITCH



O pitch é a resolução que distingue cada modelo de painel. O número próximo à letra P detalha a distância entre cada holofote de led para o seguinte.

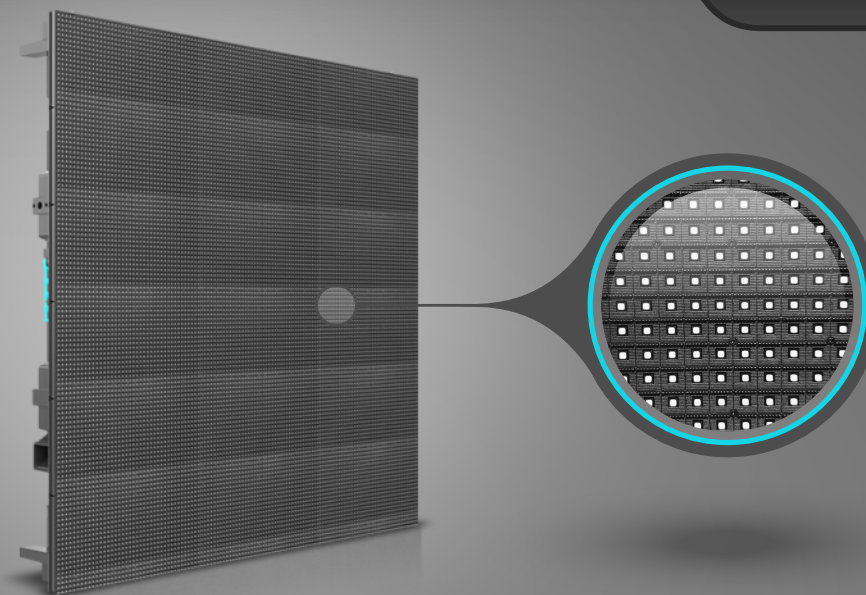


DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO

Densidade de Pixel

É o número total de lâmpadas led por m² de cada modelo de painel.

- P3** 111.109 pixel/m²
- P4** 62.500 pixel/m²
- P5** 40.000 pixel/m²

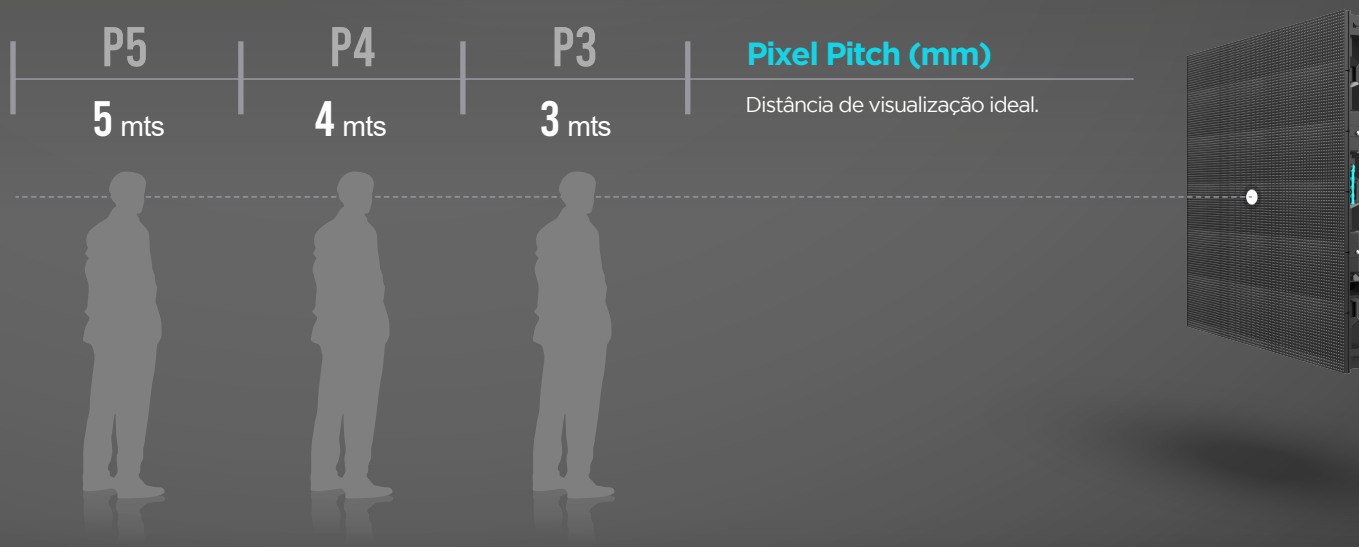



| www.greckoled.com



| [instagram.com/greckoled/](https://www.instagram.com/greckoled/)



| info@greckoled.com

