



grecko[®]
LED DISPLAYS

RENTAL

OUTDOOR DIECAST
PANEL DE LED

P3 / P4 / P5

Lite

www.greckoled.com



- MÁXIMA DEFINICIÓN Y ALTO RENDIMIENTO**

Proporcionan una imagen nítida, brillante y clara en determinadas distancias; garantizando un bajo consumo energético.

- ADAPTABLES A CUALQUIER ESPACIO**

El sistema de paneles modulares permite crear pantallas únicas y experiencias visualmente impresionantes en cualquier lugar.

- FÁCIL MONTAJE E INSTALACIÓN**

Nuestras pantallas se ensamblan de manera cómoda y simple. No exigen maquinaria adicional, ni herramientas complejas.

INFORMACION TECNICA		P3	P4	P5
 ESPECIFICACIONES TECNICAS	PIXEL PITCH	P3 mm	P4 mm	P5 mm
	ENCAPSULACIÓN LED	RCG 3-in-1 SMD2121 LED/Kinglight		
	DENSIDAD DE PIXEL	320 x 320	240 x 240	192 x 192
	MEDIDAS	96 x 96 x 10 cm	96 x 96 x 10 cm	96 x 96 x 10 cm
	CHIP	ICN1065	ICN1065	ICN1065
	RANGO DE REFRESCO	1920 / 3840 / 7680 hz	1920 / 3840 / 7680 hz	1920 / 3840 / 7680 hz
	PESO	24,6 Kg	24 Kg	24 Kg
	RECEIVING CARD	Novastar	Novastar	Novastar
 FUENTE DE ENERGIA	POTENCIA DE USO	100/240V 50/60Hz	100/240V 50/60Hz	100/240V 50/60Hz
	CONSUMO MÁXIMO	600W por panel	600W por panel	600W por panel
	CONSUMO PROMEDIO	300W por panel	300W por panel	300W por panel
	CONECTORES POWER/DATA	Power-PowerCon In/Out; Data EtherCon In/Out		
 PARAMETROS OPTICOS	BRILLO	5100 NITS	5100 NITS	5200 NITS
	RANGO DE PROTECCIÓN	IP60	IP60	IP60
	SCAN	1/26	1/20	1/16
	FRECUENCIA DE CUADRO	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	ÁNGULO DE VISIÓN	Horizontal 140°/Vertical 140°	Horizontal 140°/Vertical 140°	Horizontal 140°/Vertical 140°
	DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN	3 mts (9.8 fts)	4 mts (13 fts)	5 mts (16.4 fts)
	AJUSTES DE BRILLO	0-100% 100 niveles	0-100% 100 niveles	0-100% 100 niveles

TRABA DE SEGURIDAD SUPERIOR

Ayuda a montar y fijar cada gabinete para una instalación segura y eficiente, uniendo un gabinete a otro hasta terminar de construir la pantalla completa.

AGARRADERA SUPERIOR

AGARRADERA LATERAL

TRABA DE SEGURIDAD LATERAL

Asegura un gabinete a otro desde los laterales.

VENTILACIÓN PUERTA

ORIFICIO DE SEGURIDAD LATERAL

ORIFICIO DE SEGURIDAD INFERIOR

Asegura un gabinete a otro desde la base.



FLIGHTCASES (BAULES)

Cada baúl contiene **4 paneles** cuyo interior está forrado y subdividido con placas de goma espuma de alta densidad para evitar que los paneles se dañen.



VISTAS

GABINETE

FRENTE




DORSO

PERFIL

ESPECIFICACIONES GENERALES


- MATERIAL **Aluminio fundido a presión**
- MEDIDAS **96x96x10 cm**
- PESO **24,6 kgs**
- MÓDULOS Cada gabinete cuenta con **18** módulos individuales de **32 x 16 cm** que contienen lámparas led encapsuladas de alta definición.

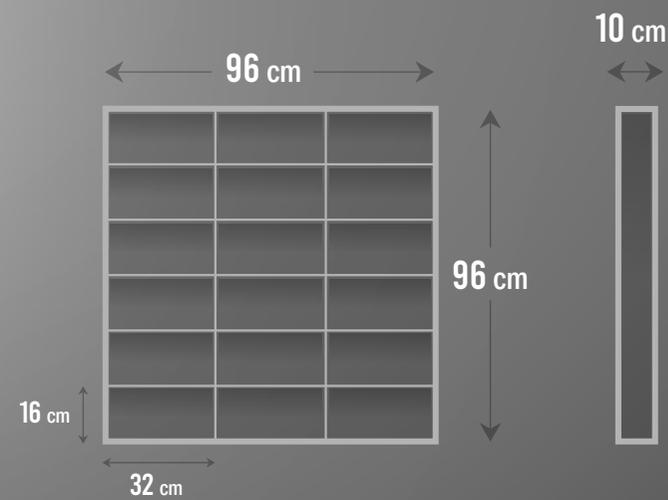

PIXEL PITCH



El pitch es la resolución que distingue a cada modelo de pantalla. Su número corresponde a la distancia que hay entre cada foco led.

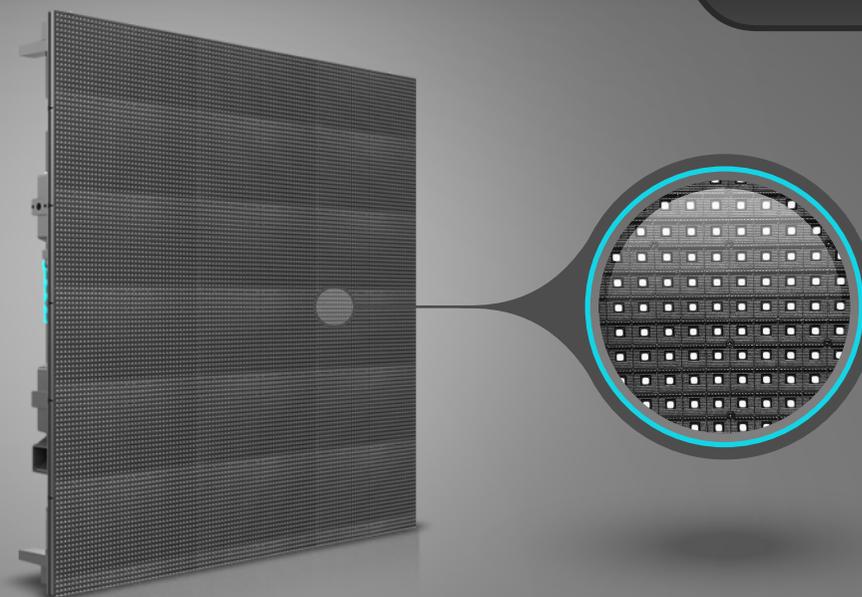

DISTANCIA VISUAL


Densidad de Pixel

Es el número total de lámparas led por m² de cada modelo de panel.

P3 111.109 pixel/m²

P4 62.500 pixel/m²

P5 40.000 pixel/m²

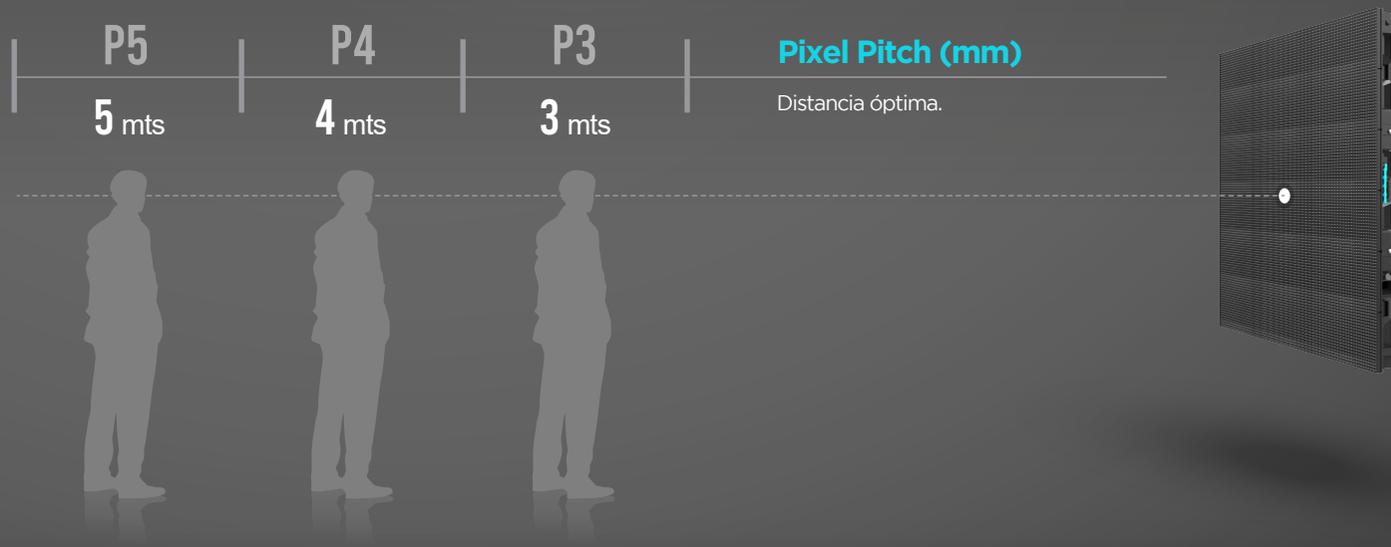



| www.greckoled.com



| [instagram.com/greckoled/](https://www.instagram.com/greckoled/)



| info@greckoled.com

