



**grecko**<sup>®</sup>  
LED DISPLAYS

# FLOOR

INDOOR / OUTDOOR  
LED-BILDSCHIRM-GEHÄUSE

P2.5 / P2.9 / P3.9



## TECHNISCHE > SPEZIFIKATIONEN

INDOOR & SEMI-OUTDOOR	P2.5	P2.9	P3.9
 PIXELABSTAND	P2.5 mm	P2.9 mm	P3.9 mm
LED-VERKAPSELUNG	SMD1415 LED / Kinglight	SMD1415 LED / Kinglight	SMD1921 LED / Kinglight
PIXELDICHTE	100 x 100	84 x 84	64 x 64
MODULABMESSUNGEN	250 x 250 x 18 mm / 9.8" x 9.8" x 0.7"	250 x 250 x 18 mm / 9.8" x 9.8" x 0.7"	250 x 250 x 18 mm / 9.8" x 9.8" x 0.7"
PANELAUFLÖSUNG	200 x 400	168 x 336	128 x 256
PANELABMESSUNGEN	50 x 100 x 8 cm / 19.68" x 39.37" x 3.14"	50 x 100 x 8 cm / 19.68" x 39.37" x 3.14"	50 x 100 x 8 cm / 19.68" x 39.37" x 3.14"
KONTRASTVERHÄLTNIS	>3,000:1	>3,000:1	>3,000:1
GEWICHT	23 kg / 50.7 lbs	23 kg / 50.7 lbs	23 kg / 50.7 lbs
MAX. DURCHSCHNITTLICHE LEISTUNG	800 / 400	800 / 400	800 / 400
BLICKWINKEL	Horizontal 160°/Vertical 160°	Horizontal 160°/Vertical 160°	Horizontal 160°/Vertical 160°
BETRIEBSSPANNUNG	100-240V AC 50-60 Hz	100-240V AC 50-60 Hz	100-240V AC 50-60 Hz
BILDWIEDERHOLRATE	3840 hz	3840 hz	3840 hz
STROM-/DATENANSCHLÜSSE	PowerCon / EtherCon	PowerCon / EtherCon	PowerCon / EtherCon
SCAN	1/32	1/21	1/16
IP-SCHUTZ	IP65 Front / IP54 Rear	IP65 Front / IP54 Rear	IP65 Front / IP54 Rear
HELLIGKEIT	2200 NITS	2200 NITS	2000 NITS
MATERIAL	IRON	IRON	IRON
MAX. TRAGFÄHIGKEIT	2200 kgs	2200 kgs	2200 kgs

- MAXIMALE AUFLÖSUNG UND HOHE LEISTUNG**

LED-Displays liefern ein scharfes, helles und klares Bild in bestimmten Entfernungen und garantieren einen geringen Energieverbrauch.

- AN JEDEN RAUM ANPASSBAR**



Das modulare Panelsystem ermöglicht es, einzigartige Bildschirme und visuell beeindruckende Erlebnisse an jedem Ort zu schaffen.

- EINFACHE MONTAGE UND INSTALLATION**

Unsere LED-Bildschirme können Sie bequem und einfach montieren. Sie benötigen keine zusätzlichen Maschinen und keine komplexen Werkzeuge.

OUTDOOR	P2.5	P2.9	P3.9
 PIXELABSTAND	P2.5 mm	P2.9 mm	P3.9 mm
LED-VERKAPSELUNG	SMD1415 LED / Kinglight	SMD1415 LED / Kinglight	SMD1921 LED / Kinglight
PIXELDICHTE	<b>100 x 100</b>	<b>84 x 84</b>	<b>64 x 64</b>
MODULABMESSUNGEN	250 x 250 x 18 mm / 9.8" x 9.8" x 0.7"	250 x 250 x 18 mm / 9.8" x 9.8" x 0.7"	250 x 250 x 18 mm / 9.8" x 9.8" x 0.7"
PANELAUFLÖSUNG	<b>200 x 400</b>	<b>168 x 336</b>	<b>128 x 256</b>
PANELABMESSUNGEN	50 x 100 x 8 cm / 19.68" x 39.37" x 3.14"	50 x 100 x 8 cm / 19.68" x 39.37" x 3.14"	50 x 100 x 8 cm / 19.68" x 39.37" x 3.14"
KONTRASTVERHÄLTNIS	>3,000:1	>3,000:1	>3,000:1
GEWICHT	23 kg / 50.7 lbs	23 kg / 50.7 lbs	23 kg / 50.7 lbs
MAX. DURCHSCHNITTLICHE LEISTUNG	800 / 400	800 / 400	800 / 400
BLICKWINKEL	Horizontal 160°/Vertical 160°	Horizontal 160°/Vertical 160°	Horizontal 160°/Vertical 160°
BETRIEBSSPANNUNG	100-240V AC 50-60 Hz	100-240V AC 50-60 Hz	100-240V AC 50-60 Hz
BILDWIEDERHOLRATE	3840 hz	3840 hz	3840 hz
STROM-/DATENANSCHLÜSSE	PowerCon / EtherCon	PowerCon / EtherCon	PowerCon / EtherCon
SCAN	1/32	1/21	1/16
IP-SCHUTZ	IP65 Front / IP54 Rear	IP65 Front / IP54 Rear	IP65 Front / IP54 Rear
HELLIGKEIT	2200 NITS	2200 NITS	2000 NITS
MATERIAL	IRON	IRON	IRON
MAX. TRAGFÄHIGKEIT	2200 kgs	2200 kgs	2200 kgs

# GEHÄUSE ANSICHTEN

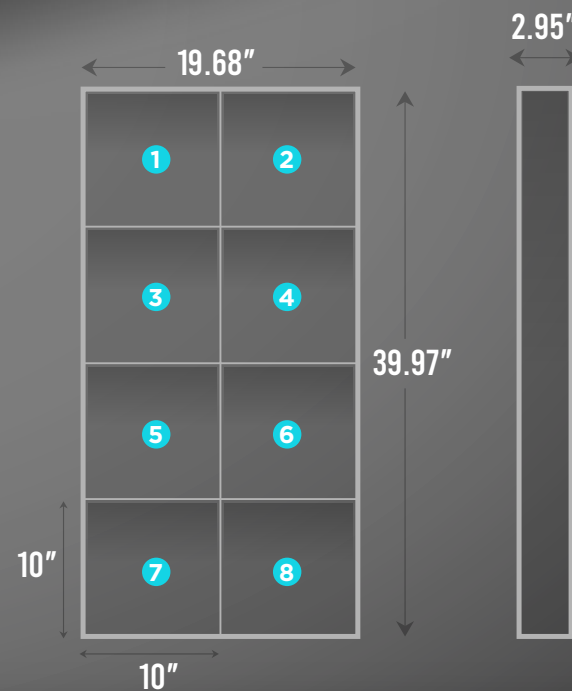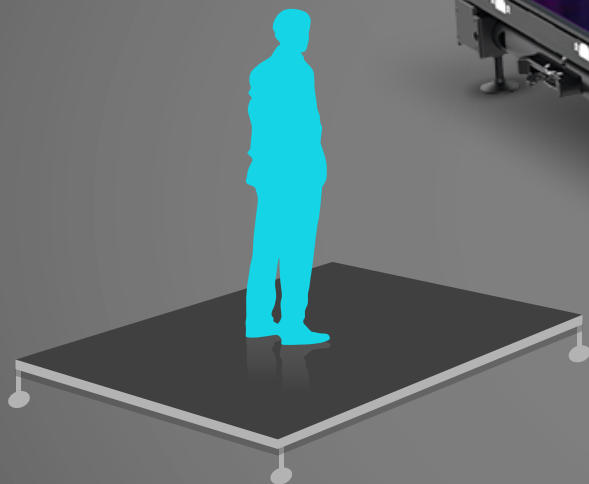

## PIXELDICHTE

Ist die Gesamtzahl der LED-Lampen pro m<sup>2</sup> für jedes Gehäusemodell.

P2.5 **160.000** pixel/m<sup>2</sup>

P2.9 **112.896** pixel/m<sup>2</sup>

P3.9 **65.536** pixel/m<sup>2</sup>

## ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

- MATERIAL **Druckguss-Aluminium**
- GRÖSSEN **19.68" × 39.97" × 2.95"**
- GEWICHT **23 kgs / 50.27 lbs**



| [www.greckoled.com](http://www.greckoled.com)



| [instagram.com/greckoled/](https://www.instagram.com/greckoled/)



| [info@greckoled.com](mailto:info@greckoled.com)