grecko®


LED DISPLAYS

TV STUDIO *serie*

INDOOR FIXED

PAINEL DE LED


P2.5 | P3 | P4

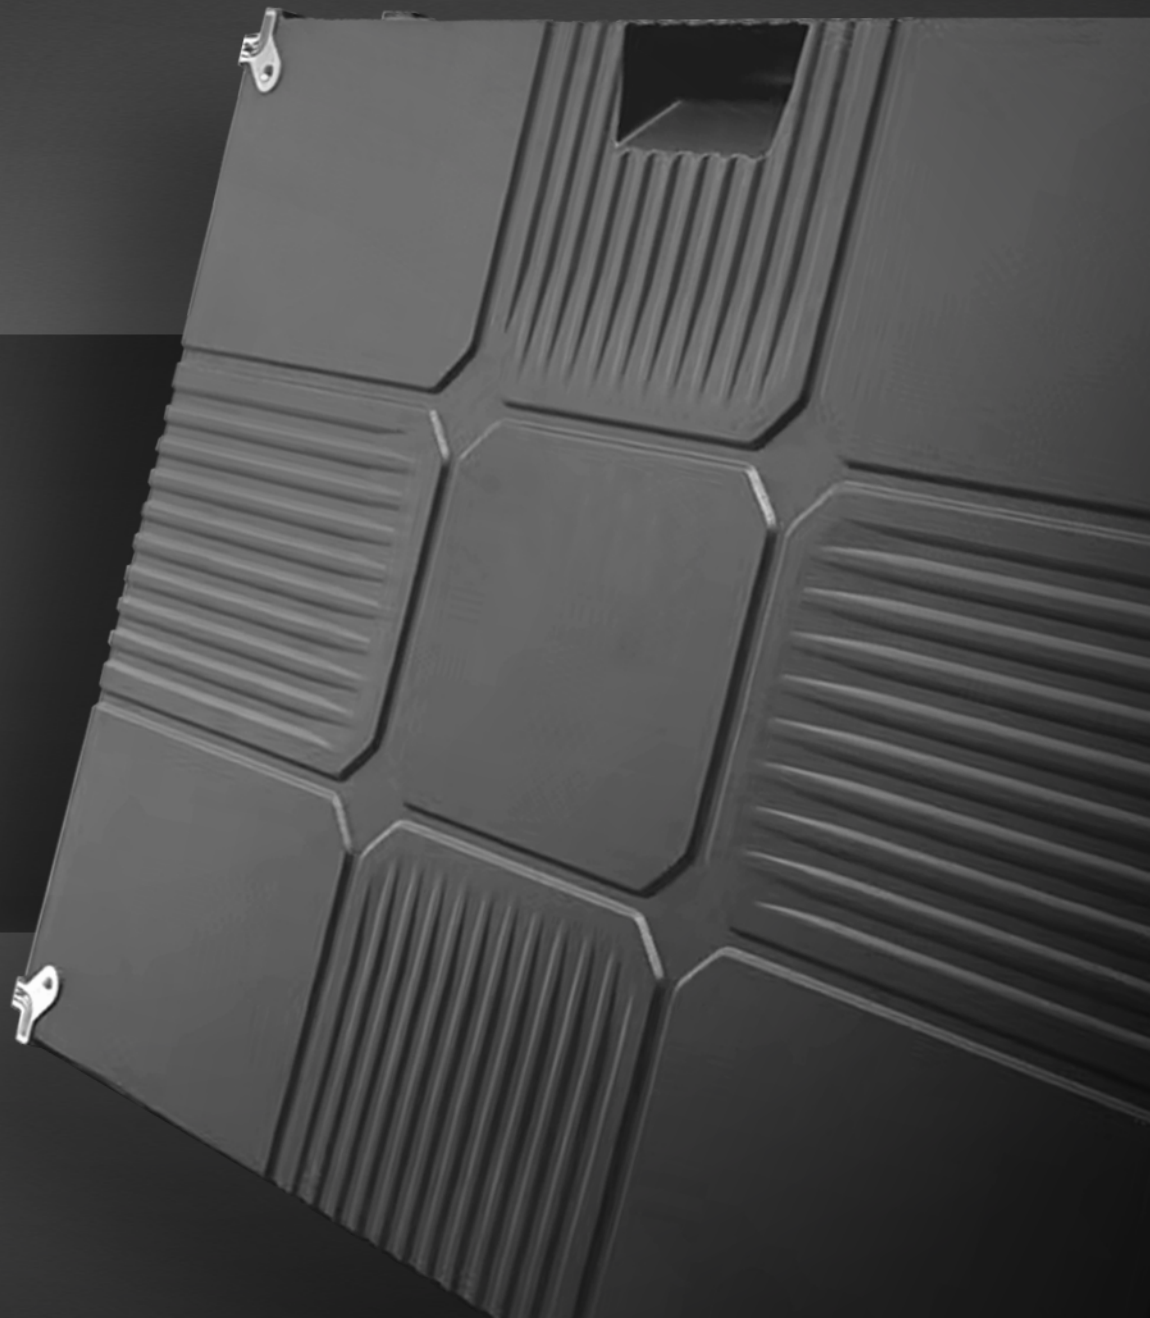


www.greckoled.com

- **DEFINIÇÃO MÁXIMA E ALTO DESEMPENHO**
  Os monitores de LED fornecem uma imagem nítida, brilhante e clara em certas distâncias; garantindo um baixo consumo de energia.
- **ADAPTÁVEL A QUALQUER ESPAÇO**
  O sistema de painel modular permite que você crie telas únicas e experiências visualmente deslumbrantes em qualquer lugar.
- **FÁCIL MONTAGEM E INSTALAÇÃO**
  Você pode montar nossos paineis de LED de forma simples e confortável. Eles não requerem maquinários adicionais, nem ferramentas complexas.

INFORMAÇÃO DETALHADA		P2.5	P3	P4
TÉCNICO ESPECIFICAÇÕES	PIXEL PITCH	2.5 mm	3 mm	4 mm
	ENCAPSULAÇÃO DE LED	RCG 3-in-1 SMD1515 LED/Huaguang	RCG 3-in-1 SMD2121 LED/Huaguang	RCG 3-in-1 SMD2121 LED/Huaguang
	DENSIDADE DE PIXEL MODULO	128 x 64 = 8192	104 x 52 = 5408	80 x 40 = 3200
	TAMANHO	64 x 48 x 6 cm	64 x 48 x 6 cm	64 x 48 x 6 cm
	CHIP	1065L	1065L	1065L
	ALTA TAXA DE ATUALIZAÇÃO	7680 Hz	7680 Hz	7680 Hz
	PESO	7,2 Kgs	7,2 Kgs	7,2 Kgs
	RECEIVING CARD	Novastar 412-N	Novastar 412-N	Novastar 412-N
	MANUTENÇÃO	100% frontal	100% frontal	100% frontal
	ATERRAMENTO	Estrutura aterrada	Estrutura aterrada	Estrutura aterrada
FONTE DE ENERGIA	ALIMENTAÇÃO	100-240 VAC, 50/60 HZ	100-240 VAC, 50/60 HZ	100-240 VAC, 50/60 HZ
	MAX. CONSUMO DE ENERGIA	200W por painel	200W por painel	200W por painel
	CONSUMO MÉDIO DE ENERGIA	100W por painel	100W por painel	100W por painel
	CONECTORES POWER/DATA	Power-PowerCon In-Out / Data EtherCon In-Out		
PÂRAMETROS ÓPTICOS	BRILHO	600-700 NITS	600-750 NITS	600-750 NITS
	TAXA DE PROTEÇÃO	IP43	IP43	IP43
	SCAN	1/32	1/26	1/20
	FREQÜÊNCIA DO QUADRO	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	ÂNGULO DE VISÃO	Horizontal 160° / Vertical 140°		
	VISTA ÓTIMA DISTÂNCIA	**2,5 mts**	**3 mts**	**4 mts**
	AJUSTE DE BRILHO	0-100% 100 niveles	0-100% 100 niveles	0-100% 100 niveles

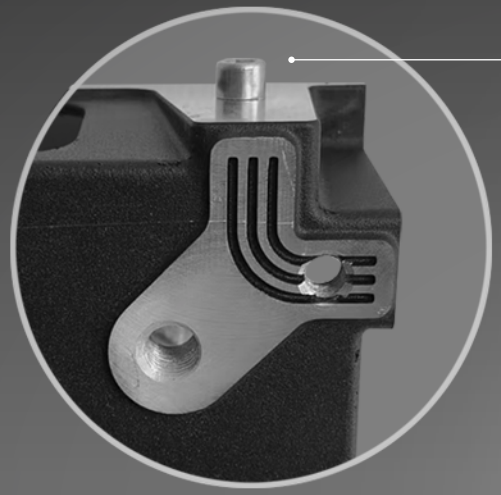

PEÇA DE ENCAIXE SUPERIOR
Alinha a base de um painel com a parte superior do painel que está abaixo, de modo que fiquem perfeitamente encaixados.

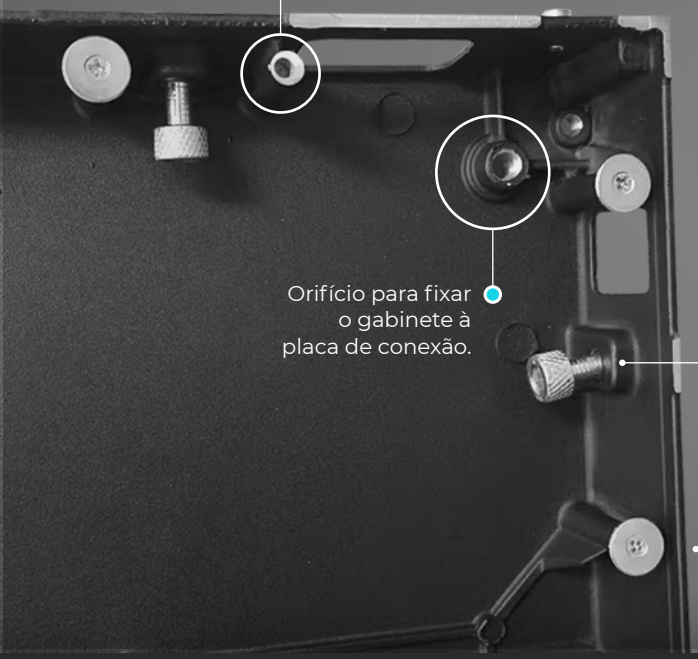

Orifício para o pino de posicionamento do módulo.

Orifício para fixar o gabinete à placa de conexão.


PARAFUSO
para conectar e fixar um gabinete ao outro.

ÍMÃ
para fixar os módulos.



VISTAS DO GABINETE

FRENTE

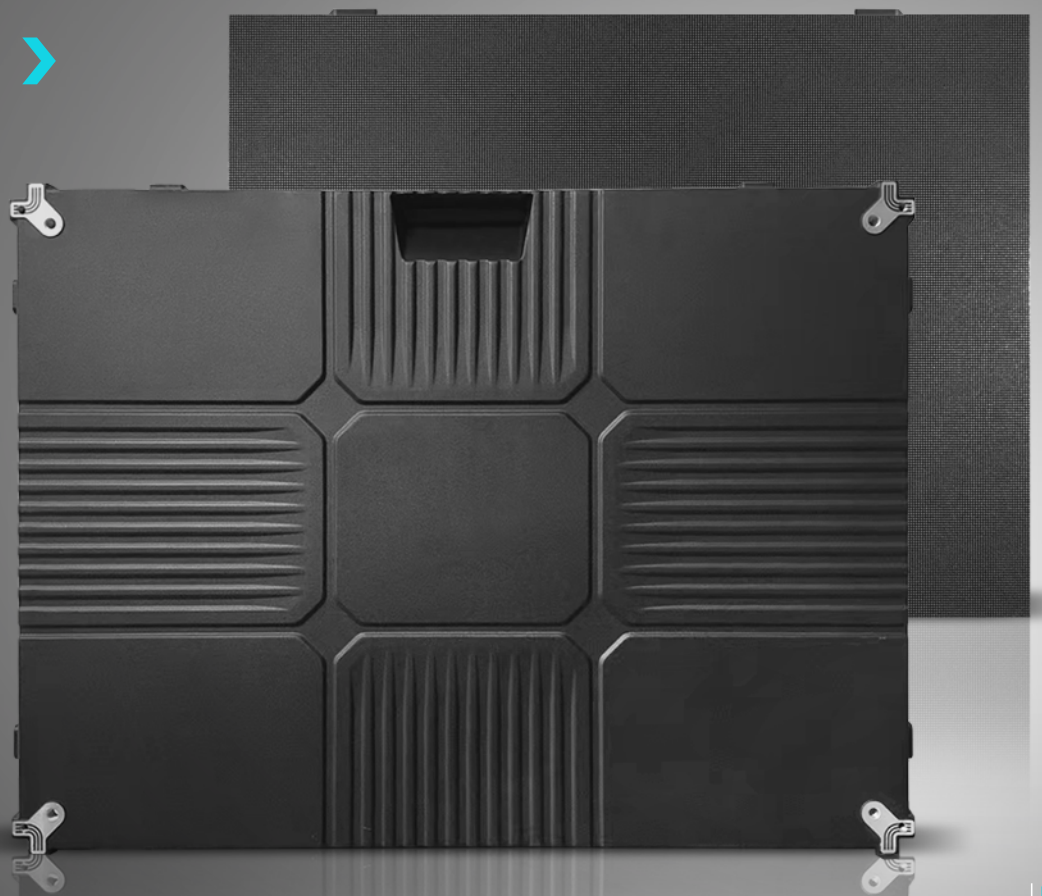

VOLTA

LADO




ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- MATERIAL Aluminio fundido a presión
- TAMANHOS 64x48x6 cm
- PESO 7,2 Kg
- MÓDULOS Cada gabinete conta com 6 módulos separados de 32 x 16 cm que contêm lâmpadas de led encapsuladas em alta definição.


CERTIFICAÇÕES

IEC 61000-4-2, UL 60950-1, FCC A,
CE EN 60950-1, EN 55032 A

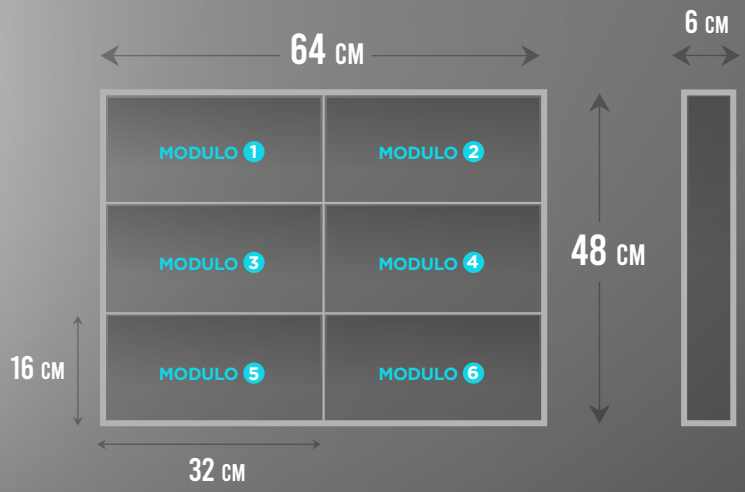

PIXEL
PITCH

O pitch é a resolução que distingue cada modelo de painel. O número próximo à letra P detalha a distância entre cada holofote de led para o seguinte.

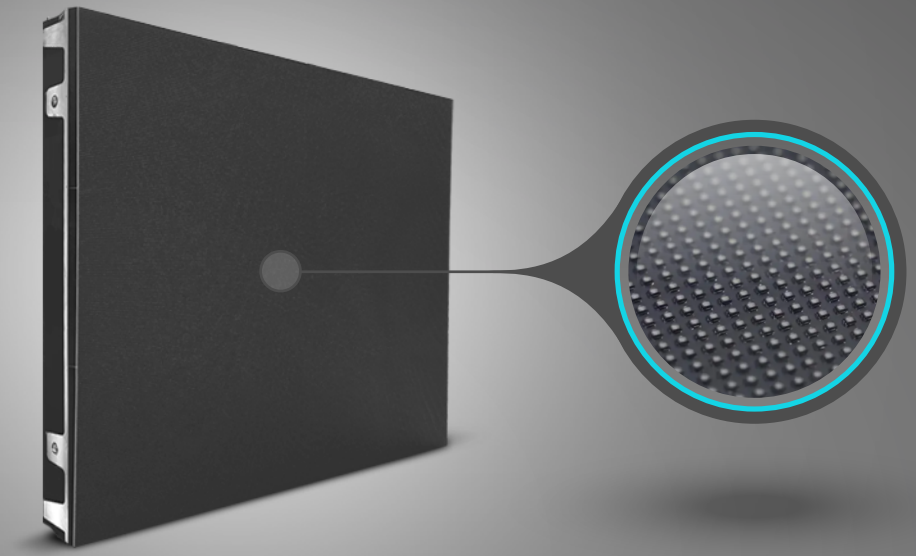


DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO

Densidade de Pixel

É o número total de lâmpadas led por m2 de cada modelo de painel.

P2.5 **160.000** pixel/m²
P3 **105.688** pixel/m²
P4 **62.500** pixel/m²

Pixel Pitch (mm)	P4	P3	P2.5
Distancia óptima.	4 mt	3 mt	2,5 mt

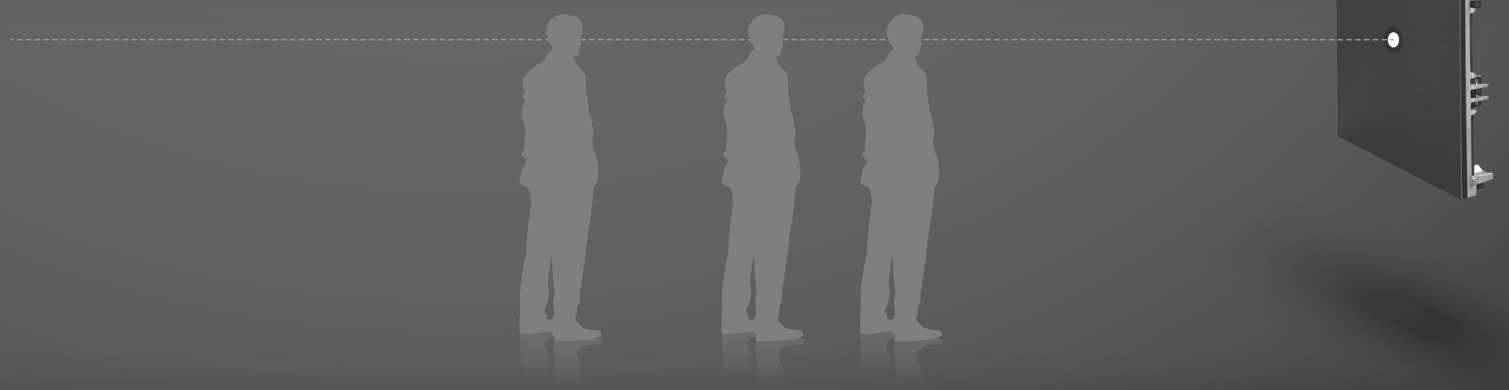

grecko®

LED DISPLAYS



www.greckoled.com

greckoled

info@greckoled.com